


SOPLETE SOLDADURA, CORTE Y CALENTAMIENTO MOD. H

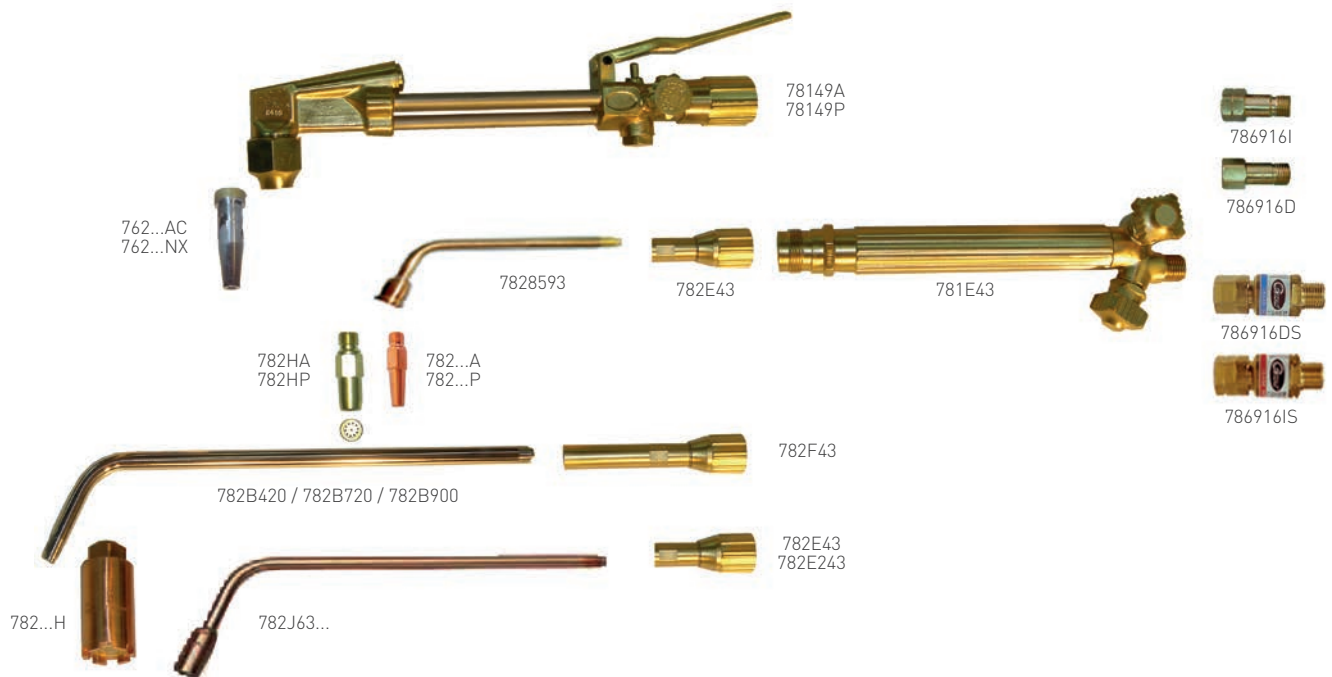

EMPUÑADURA Y ACCESORIOS DE CORTE SOPLETE MOD. H

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / MODELO	TIPO DE GAS	ÁNGULO CABEZA	ROSCA ENTRADA	CAPACIDAD DE CORTE
781E43	Empuñadura Universal Mod. H. Paso Americano	Todos		9/16" I - 9/16" D	
78149P	Accesorio corte H palanca. Utilizar con boquillas tipo H asiento plano	Propano	90°		300mm
78149A	Accesorio corte H palanca. Utilizar con boquillas tipo H asiento plano	Acetileno	90°		300mm

BOQUILLAS DE CORTE SERIE H ASIENTO PLANO



REFERENCIA PROPANO	REFERENCIA ACETILENO	DESCRIPCIÓN / MODELO	CAPACIDAD CORTE	PRESIÓN TRABAJO (bar)	
				Oxígeno	Gas
76230NX		Boquilla de corte tipo H asiento plano. De 0 a 5 mm.	0 a 5 mm	1.0 - 2.0	0,5
76200NX	76200AC	Boquilla de corte tipo H asiento plano. De 5 a 10 mm.	5 a 10 mm	1.5 - 2.0	0,5
7620NX	7620AC	Boquilla de corte tipo H asiento plano. De 10 a 15 mm.	10 a 15 mm	2.0 - 3.0	0,5
7621NX	7621AC	Boquilla de corte tipo H asiento plano. De 15 a 25 mm.	15 a 25 mm	2.5 - 3.5	0,5
7622NX	7622AC	Boquilla de corte tipo H asiento plano. De 25 a 50 mm.	25 a 50 mm	3.0 - 4.0	0,5
7623NX	7623AC	Boquilla de corte tipo H asiento plano. De 15 a 25 mm.	50 a 75 mm	3.0 - 4.5	0,5
7624NX	7624AC	Boquilla de corte tipo H asiento plano. De 15 a 25 mm.	75 a 150 mm	3.5 - 5.5	0,5
7625NX	7625AC	Boquilla de corte tipo H asiento plano. De 15 a 25 mm.	150 a 200 mm	4.5 - 5.5	0,5
7626NX	7626AC	Boquilla de corte tipo H asiento plano. De 15 a 25 mm.	200 a 300 mm	5.0 - 6.5	0,5