SOPLETE SOLDADURA CORTE Y CALENTAMIENTO
MOD. G

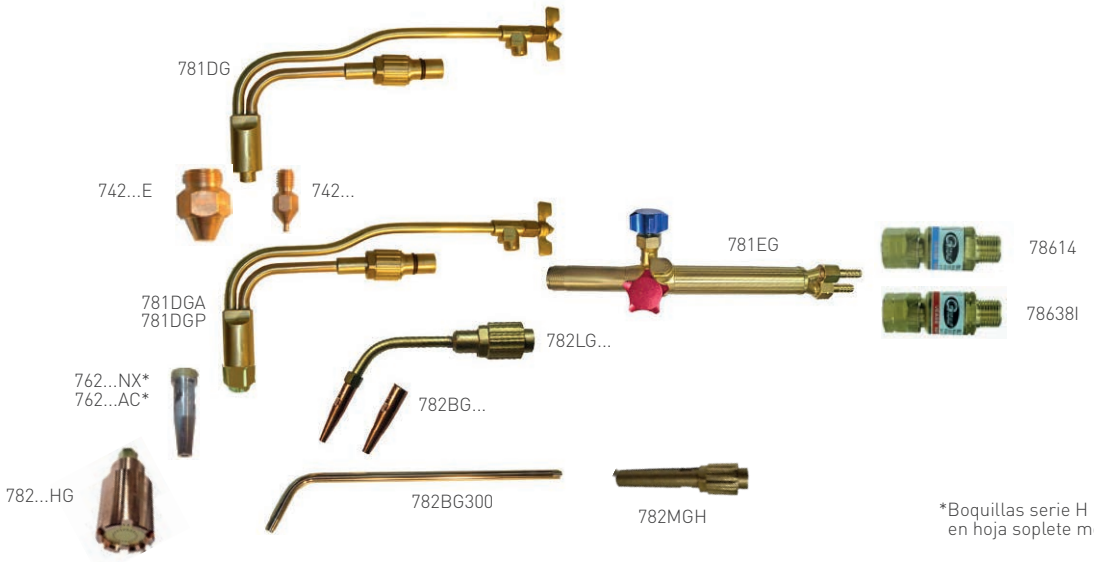

*Boquillas serie H puede verlas en hoja soplete monopieza serie H

EMPUÑADURA Y ACCESORIOS DE CORTE SOPLETE MOD. GL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / MODELO	TIPO DE GAS	ÁNGULO CABEZA	ROSCA ENTRADA	CAPACIDAD DE CORTE
781EG	Empuñadura Universal Mod. GL. Paso Europeo	Todos		3/8"I - 1/4"D	
781DG	Accesorio corte GL. mariposa. Utilizar con boquillas tipo GL rosca	Acetileno	90º		200mm
781DGP	Accesorio corte GL. mariposa. Utilizar con boquillas tipo H asiento plano	Propano	90º		300mm
781DGA	Accesorio corte GL. mariposa. Utilizar con boquillas tipo H asiento plano	Acetileno	90º		300mm

BOQUILLAS DE CORTE ACETILENO
PARA SOPLETE MOD. GL

REF. BOQUILLA INTERIOR	CAPACIDAD CORTE B. INTERIOR	REF. BOQUILLA EXTERIOR	CAPACIDAD CORTE B. EXTERIOR	DESCRIPCIÓN / MODELO
7421	3 a 12 mm	7421E	3 a 12 mm	Boquilla corte tipo GL. de rosca para acetileno Nº 1
7422	12 a 25 mm	7422E	12 a 25 mm	Boquilla corte tipo GL. de rosca para acetileno Nº 2
7423	25 a 50 mm	7423E	25 a 100 mm	Boquilla corte tipo GL. de rosca para acetileno Nº 3

MEZCLADOR, BRAZO Y BOQUILLAS DE CALENTAMIENTO
PROPANO SOPLETE MOD. GL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / MODELO	PRESIÓN TRABAJO (bar)		POTENCIA CALORÍFICA (Kcal/h)
		Oxígeno	Propano	
782MGH	Mezclador boquilla para H Soplete tipo GL			
782BG600	Brazo portaboquillas 600mm para boquillas H soplete tipo GL			
7823HG	Boquilla de calentamiento 3 H para Soplete tipo GL	3,5	0,5	24000 - 30400
7824HG	Boquilla de calentamiento 4 H para Soplete tipo GL	4,0	1,0	40000 - 50000
7825HG	Boquilla de calentamiento 5 H para Soplete tipo GL	4,0	1,0	61000